AUTOMOTOR — MANUAL TÉCNICO

Substituição dos rotores do freio dianteiro do Ford Focus 2005-2007

Ford 2005-2007 Ford Focus

automotor.com.br — Documento licenciado. Reprodução proibida.

AMOSTRA GRATUITA

automotor.com.br ? Compre o manual completo para acessar todo o conteúdo.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- chave de caixa
- 7 chave allen
- alicate de bico fino 8
- braçadeira c
- chave de fenda
- macaco de piso hidráulico
- macaco
- chave inglesa
- chave dinamométrica
- baster de peru

PASSO A PASSO

Nota inicial

Coloque o carro em estacionamento (automático) ou ponto morto (manual). Aplique o freio de estacionamento. Coloque calços atrás das rodas traseiras.

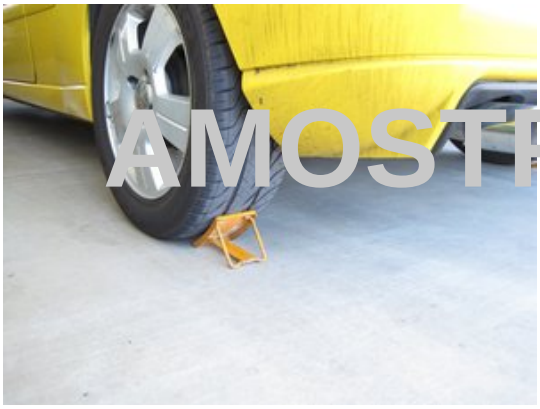

AMOSTRA GRATUITA

Passo 2

Use uma chave de roda de 19 mm para afrouxar cada porca meia volta.



automotor.com.br ? Compre o manual completo para acessar todo o conteúdo.